



Коммерческое предложение

на установку системы "шлагбаум во дворе" и услуги диспетчеризации

Заказчик:	Собственники МКД
Адрес:	ш. Энтузиастов, д.д.11а кор.1, кор.2, кор.3, кор.4
Представитель заказчика:	
Телефон:	
E-mail:	

На объекте необходимо:

для КПП-1 восстановить работоспособность антивандального откатного шлагбаума, обеспечить удалённой диспетчеризацией и системой контроля доступа;

для КПП-2 восстановить работоспособность антивандального откатного шлагбаума (для варианта 2 – установить новый со смещением), обеспечить удалённой диспетчеризацией и системой контроля доступа;

для КПП-3 восстановить работоспособность подъёмного шлагбаума, обеспечить удалённой диспетчеризацией и системой контроля доступа;

для КПП-4 произвести полный цикл установки подъёмного шлагбаума, обеспечить удалённой диспетчеризацией и системой контроля доступа;


Квартир ____, автомобилей около 500.

В соответствии с Вашим запросом предлагаем установить систему «шлагбаум во дворе» с удаленной диспетчерской:

- Комплект диспетчеризации MDDS с IP камерой - в кол-ве 4 компл.
- Система управления шлагбаумом с радиобрелка –4 компл.
- Система управления шлагбаумом по GSM – 4 компл.
- Комплект сетевого оборудования проводного Internet на 2 подключения.

С условиями нашего коммерческого предложения вы можете ознакомиться в СПЕЦИФИКАЦИИ и ПРИЛОЖЕНИИ.

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ, обеспечивающих
безопасность подъезда и прилегающих территорий

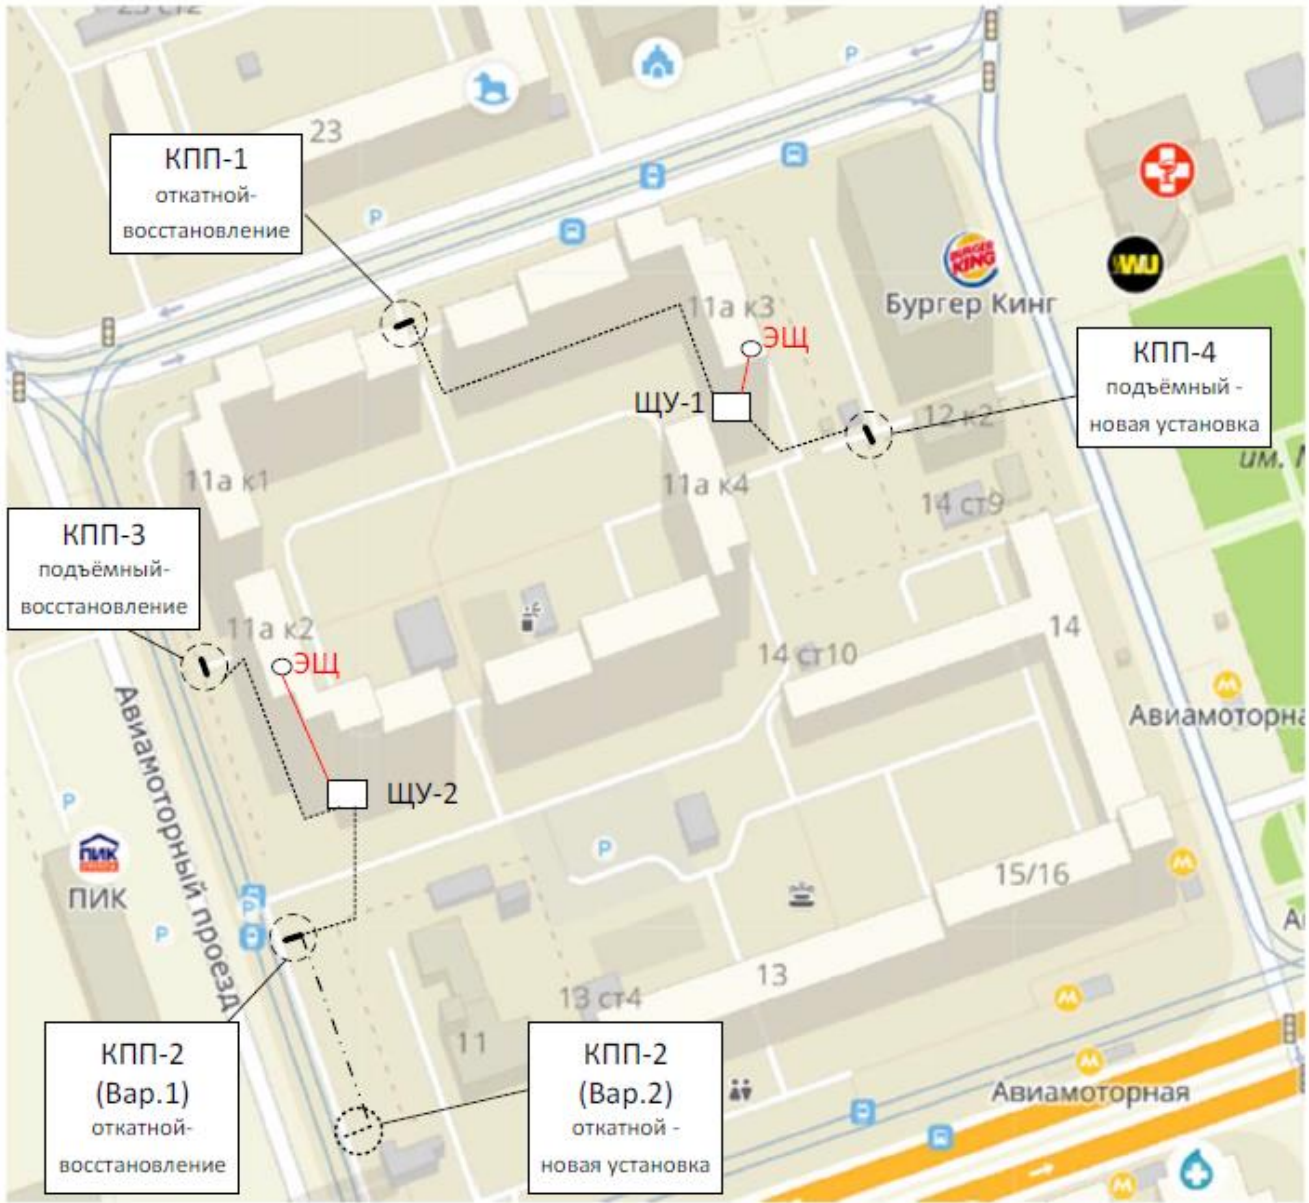



Спецификация

Вариант 1

(Шлагбаум КПП-2 восстанавливается на прежнем месте, проезд пульты + GSM)

№№ п./п.	Наименование	Ед./изм.	Цена руб.	Кол-во	Сумма руб.
Раздел 1. Оборудование и материалы					
1.1. Оборудование					
1	Столбик окрашенный под фотоэлемент	шт.	943,00	1	943,00
2	Стрела откатного шлагбаума с зубчатой рейкой	шт.	8625,00	1	8625,00
3	Стрела САМЕ круглая 4м	шт.	5175,00	1	5175,00
4	САМЕ DIR 10 Фотоэлементы проводные	шт.	2753,10	4	11012,40
5	САМЕ KLED24 Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В	шт.	1811,25	3	5433,75
6	UNIBASE блочный фундамент для шлагбаума	шт.	4830,00	1	4830,00
7	САМЕ ВХ-243, привод для откатных ворот	шт.	15295,00	2	30590,00
8	Опора для стрелы	шт.	2875,00	2	5750,00
					72 359,15
Диспетчеризация МДДС					
9	Антивандалный переговорный GSM – прибор (установочный комплект)	шт.	5290,00	4	21160,00
10	IP видеочамера HIWatch DS-i126 (2,8-12)	шт.	7900,00	4	31600,00
11	Сетевой маршрутизатор (роутер) Mikrotik hEX POE lite	шт.	4578,15	2	9156,30
12	Сетевой маршрутизатор (роутер) Mikrotik hap	шт.	3613,30	1	3613,30
13	Шкаф коммуникационный Р-7 со стойкой 19" (700x500x250 с замком)	шт.	3427,00	2	6854,00
14	Прожектор светодиодный уличный ОНЛАЙТ OFL-30-4К-BL-IP65-LED 30Вт SMD 4000ЛМ 4000К	шт.	488,75	4	1955,00
15	Детектор освещенности TECHNOLIGHT 10А LXP02 / фотореле (до10А)	шт.	377,20	4	1508,80
16	Электромагнитное реле промежуточное РК-1Р 24	шт.	768,20	4	3072,80
17	Столб для вызывной панели (50x50x2000мм окрашенный с заглушкой)	шт.	1035,00	4	4140,00
18	Столб для прожектора (60x60x4000мм окрашенный с заглушкой)	шт.	2185,00	2	4370,00
					87 430,20
Контроль доступа					
19	Контроллер сетевой Iron Logic Z-5R NET 8000	шт.	2581,75	8	20654,00
20	Конвертер Iron Logic Z397 WEB	шт.	4243,50	2	8487,00
21	Считыватель Matrix-IV RF (для радиобрелков IL-100)	шт.	6490,60	4	25962,40
22	Радиобрелок 433 МГц IL-100	шт.	770,50	0	0,00
23	Считыватель SIM-Reader	шт.	10752,50	4	43010,00
					98 113,40
Прочее оборудование и материалы					
Источники питания и диагностические модули МДДС					
24	Блок питания NES-35-12 12В,3А,36Вт	шт.	1118,95	2	2237,90
25	Блок питания уличный FE-F-2,5/12	шт.	733,70	4	2934,80
26	Инжектор питания PoE (HRS 48005)	шт.	741,75	4	2967,00
					8 139,70



Оборудование для подключения к электро-щитовой					
27	Розетка четырехместная наружная с заземлением РА16-245	шт.	235,75	2	471,50
28	Розетка тройная наружная с заземлением РА16-243	шт.	178,25	2	356,50
29	Розетка двойная наружная с заземлением РА16-261	шт.	103,50	4	414,00
30	Автоматический выключатель 20А, 1п, С20	шт.	189,75	1	189,75
31	Автоматический выключатель 10А, 1п, С10	шт.	138,00	2	276,00
32	Дифференциальный автомат 10А, 2п, 30мА	шт.	828,00	4	3312,00
33	Коробка ответвительная 120x80	шт.	224,25	6	1345,50
34	WAGO зажимной контактор 3 конт	шт.	17,25	24	414,00
35	WAGO зажимной контактор 5 конт.	шт.	23,60	6	141,60
					6 920,85
36	Комплект крепежных и сопутствующих материалов (цемент, сухая смесь, арматура Ф12, грунтовка, краска, светоотражающая лента, защитная лента, оградительная лента, электроды, отрезной диск, коронка Ф80)	шт.	2875,00	4	11500,00
Итого по разделу 1.1:					284 463,30
1.2. Материалы					
Кабельные и расходные материалы					
37	Труба гофрированная ПНД уличная d16	м	7,39	50	369,73
38	Труба гофрированная ПНД уличная d20	м	9,09	90	817,65
39	Труба гофрированная ПНД уличная d25	м	9,20	290	2668,00
40	TDM P3-Ц-П Металлорукав ПВХ, Дусл.прохода=25мм, Двн./Днаруж.=23.7/32.7мм, IP65 (упак=25м) / серый	м	93,15	20	1863,00
41	Клипса d25	шт.	5,90	400	2360,00
42	Лента монтажная перфорированная 0.20x25м.x0.7	шт.	368,00	0,5	184,00
43	Лента сигнальная (осторожно кабель) красная ЛСЭ 150	м	57,50	5	287,50
44	Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	23,00	485	11155,00
45	Кабель ВВГ 3*2,5	м	32,78	90	2949,75
46	Кабель ПВС 3*1,5	м	20,70	305	6313,50
47	Кабель П-274	м	13,80	40	552,00
48	Патч-корд Hyperline Cat5e 1 метр	шт.	51,75	6	310,50
49	Разъём RJ-45 Hyperline	шт.	17,25	16	276,00
Итого по разделу 1.2:					30 106,63
Всего по 1 разделу:					314 569,93
Раздел 2. Монтажные работы					
2.1. Монтаж основного оборудования					
50	Монтаж автоматических преграждающих устройств	компл.	29325,00	1	29325,00
51	Монтаж оборудования диспетчеризации	компл.	47610,00	1	47610,00
52	Монтаж оборудования контроля доступа (GSM)	шт.	6900,00	1	6900,00
53	Монтаж источников питания	компл.	3220,00	1	3220,00
54	Монтаж оборудования подключения к электро-щитовой	компл.	10580,00	1	10580,00
55	Монтаж оборудования контроля доступа (пульта)	компл.	14950,00	1	14950,00
56	Сверление сквозного отверстия до 300мм ф до 25 мм.	шт.	575,00	4	2300,00

**УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ, обеспечивающих безопасность подъезда и прилегающих территорий**

57	Интеграция базы брелоков в личный кабинет	шт.	5085,00	1	5085,00
	Итого по разделу 2.1:				119 970,00
2.2. Монтаж кабельной проводки					
58	Прокладка кабеля в штробе	м	595,00	120	71400,00
59	Прокладка кабеля в земле	м	425,00	5	2125,00
60	Прокладка кабеля по подвалу	м	255,00	185	47175,00
61	Прокладка кабеля по фасаду	м	425,00	36	15300,00
62	Прокладка кабеля от щитовой к шкафу	м	170,00	90	15300,00
63	Прокладка кабеля по стене (помещение)	м	212,50	6	1275,00
	Итого по разделу 2.2:				152 575,00
	Итого по 2 разделу:				272 545,00
	Всего по 1 и 2 разделу:				587 114,93

<i>Стоимость единоразового платежа за монтаж системы</i>	
ОБЩАЯ СУММА - МОНТАЖ + МОДЕРНИЗАЦИЯ ШЛАГБАУМОВ	587 114,93
ИТОГО С ПЛАТЕЛЬЩИКА (500 ПЛАТ.)	<u>1175</u> руб.



Вариант 2

(КПП-2 смещается ближе к ш.Энтузиастов, проезд пульта + GSM)

№№ п./п.	Наименование	Ед./изм.	Цена руб.	Кол-во	Сумма руб.
Раздел 1. Оборудование и материалы					
1.1. Оборудование					
1	Столбик окрашенный под фотоэлемент	шт.	943,00	1	943,00
2	Стрела CAME круглая 4м	шт.	5175,00	1	5175,00
3	CAME DIR 10 Фотоэлементы проводные	шт.	2753,10	4	11012,40
4	CAME KLED24 Лампа сигнальная (светодиодная) 24 В	шт.	1811,25	3	5433,75
5	UNIBASE блочный фундамент для шлагбаума	шт.	4830,00	1	4830,00
6	Антивандалный шлагбаум откатной (проезд 4м) со стрелоприемником	шт.	45980,00	1	45980,00
7	CAME BX-243, привод для откатных ворот	шт.	15295,00	2	30590,00
8	Опора для стрелы	шт.	2875,00	2	5750,00
					109 714,15
Диспетчеризация MDDS					
9	Антивандалный переговорный GSM – прибор (установочный комплект)	шт.	5290,00	4	21160,00
10	IP видеочамера HIWatch DS-i126 (2,8-12)	шт.	7900,00	4	31600,00
11	Сетевой маршрутизатор (роутер) Mikrotik hEX POE lite	шт.	4578,15	2	9156,30
12	Сетевой маршрутизатор (роутер) Mikrotik hap	шт.	3613,30	1	3613,30
13	Шкаф коммуникационный P-7 со стойкой 19" (700x500x250 с замком)	шт.	3427,00	2	6854,00
14	Прожектор светодиодный уличный ОНЛАЙТ OFL-30-4K-BL-IP65-LED 30Вт SMD 4000ЛМ 4000К	шт.	488,75	4	1955,00
15	Детектор освещенности TECHNOLIGHT 10A LXP02 / фотореле (до10А)	шт.	377,20	4	1508,80
16	Электромагнитное реле промежуточное РК-1Р 24	шт.	768,20	4	3072,80
17	Столб для видеочамеры с прожектором (оцинкованный d=76мм, высота 4,500мм)	шт.	2645,00	1	2645,00
18	Столб для вызывной панели (50x50x2000мм окрашенный с заглушкой)	шт.	1035,00	4	4140,00
19	Столб для прожектора (60x60x4000мм окрашенный с заглушкой)	шт.	2185,00	2	4370,00
					90 075,20
Контроль доступа					
20	Контроллер сетевой Iron Logic Z-5R NET 8000	шт.	2581,75	8	20654,00
21	Конвертер Iron Logic Z397 WEB	шт.	4243,50	2	8487,00
22	Считыватель Matrix-IV RF (для радиобрелков IL-100)	шт.	6490,60	4	25962,40
23	Радиобрелок 433 МГц IL-100	шт.	770,50	0	0,00
23	Считыватель SIM-Reader	шт.	10752,50	4	43010,00
					98 113,40
Прочее оборудование и материалы					
Источники питания и диагностические модули MDDS					
24	Блок питания NES-35-12 12В,3А,36Вт	шт.	1118,95	2	2237,90



25	Блок питания уличный FE-F-2,5/12	шт.	733,70	4	2934,80
26	Инжектор питания PoE (HRS 48005)	шт.	741,75	4	2967,00
					8 139,70
Оборудование для подключения к электро-щитовой					
27	Розетка четырехместная наружная с заземлением РА16-245	шт.	235,75	2	471,50
28	Розетка тройная наружная с заземлением РА16-243	шт.	178,25	2	356,50
29	Розетка двойная наружная с заземлением РА16-261	шт.	103,50	4	414,00
30	Автоматический выключатель 20А, 1п, С20	шт.	189,75	1	189,75
31	Автоматический выключатель 10А, 1п, С10	шт.	138,00	2	276,00
32	Дифференциальный автомат 10А, 2п, 30мА	шт.	828,00	4	3312,00
33	Коробка ответвительная 120x80	шт.	224,25	6	1345,50
34	WAGO зажимной контактор 3 конт	шт.	17,25	24	414,00
35	WAGO зажимной контактор 5 конт.	шт.	23,60	6	141,60
36	Комплект крепежных и сопутствующих материалов (цемент, сухая смесь, арматура Ф12, грунтовка, краска, светоотражающая лента, защитная лента, оградительная лента, электроды, отрезной диск, коронка Ф80)	шт.	2875,00	4	11500,00
					18 420,85
	Итого по разделу 1.1:				324 463,30
1.2. Материалы					
Кабельные и расходные материалы					
37	Труба гофрированная ПНД уличная d16	м	7,39	50	369,73
38	Труба гофрированная ПНД уличная d20	м	9,09	90	817,65
39	Труба гофрированная ПНД уличная d25	м	9,20	350	3220,00
40	TDM P3-Ц-П Металлорукав ПВХ, Дусл.прохода=25мм, Двн./Днаруж.=23.7/32.7мм, IP65 (упак=25м) / серый	м	93,15	20	1863,00
41	Клипса d25	шт.	5,90	400	2360,00
42	Лента монтажная перфорированная 0.20x25м.x0.7	шт.	368,00	0,5	184,00
43	Лента сигнальная (осторожно кабель) красная ЛСЭ 150	м	57,50	5	287,50
44	Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE	м	23,00	605	13915,00
45	Кабель ВВГ 3*2,5	м	32,78	90	2949,75
46	Кабель ПВС 3*1,5	м	20,70	365	7555,50
47	Кабель П-274	м	13,80	40	552,00
48	Патч-корд Huprline Cat5e 1 метр	шт.	51,75	6	310,50
49	Разъём RJ-45 Hyperline	шт.	17,25	16	276,00
	Итого по разделу 1.2:				34 660,63
	Всего по 1 разделу:				359 123,93
Раздел 2. Монтажные работы					
2.1. Монтаж основного оборудования					
50	Монтаж автоматических преграждающих устройств	компл.	40825,00	1	40825,00
51	Монтаж оборудования диспетчеризации	компл.	49910,00	1	49910,00
52	Монтаж оборудования контроля доступа (GSM)	шт.	6900,00	1	6900,00
52	Монтаж источников питания	компл.	3220,00	1	3220,00
53	Монтаж оборудования подключения к электро-щитовой	компл.	10580,00	1	10580,00
54	Монтаж оборудования контроля доступа (пульты)	компл.	14950,00	1	14950,00
55	Сверление сквозного отверстия до 300мм ф до 25 мм.	шт.	575,00	4	2300,00

**УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ, обеспечивающих безопасность подъезда и прилегающих территорий**

56	Интеграция базы брелоков в личный кабинет	шт.	5085,00	1	5085,00
	Итого по разделу 2.1:				133 770,00
2.2. Монтаж кабельной проводки					
57	Прокладка кабеля в штробе	м	595,00	150	89250,00
58	Прокладка кабеля в земле	м	425,00	65	27625,00
59	Прокладка кабеля по подвалу	м	255,00	185	47175,00
60	Прокладка кабеля по фасаду	м	425,00	36	15300,00
61	Прокладка кабеля от щитовой к шкафу	м	170,00	90	15300,00
62	Прокладка кабеля по стене (помещение)	м	212,50	6	1275,00
	Итого по разделу 2.2:				195 925,00
	Итого по 2 разделу:				329 695,00
	Всего по 1 и 2 разделу:				688 818,93

Стоимость единовременного платежа за монтаж системы

	ОБЩАЯ СУММА - МОНТАЖ + МОДЕРНИЗАЦИЯ ШЛАГБАУМОВ	688 818,93
	ИТОГО С ПЛАТЕЛЬЩИКА (500 ПЛАТ.)	<u>1378</u> руб.



Дополнительное оборудование

№№ п./п.	Наименование	Ед./изм.	Цена руб.	Кол-во	Сумма руб.
3.1. Индукционная петля					
	Контроллер 1-канальной магнитной петли CAME-009SMA	шт.	10235,00	4	40940,00
	Магнитная петля П-274 (необходимо 30м на 1 проезд)	м	20,70	120	2484,00
Итого по разделу 3.1:					43 424,00
3.2. Монтаж доп. оборудования					
	Монтаж дополнительного оборудования	шт.	7130,00	1	7130,00
Итого по разделу 3.2:					7 130,00
Итого по 3 разделу:					50 554,00

3.1. Контроль доступа по GSM					
	Контроллер сетевой Iron Logic Z-5R NET 8000	шт.	2581,75	4	10327,00
	Считыватель SIM-Reader	шт.	10752,50	4	43010,00
Итого по разделу 3.1:					53 337,00
3.2. Монтаж доп. оборудования					
	Монтаж дополнительного оборудования	шт.	6900,00	1	6900,00
Итого по разделу 3.2:					6 900,00
Итого по 3 разделу:					60 237,00

3.1. Контроль доступа по картам "Скупой ходит дважды"					
	Считыватель Matrix-II. MF Цвет серый.	шт.	1610,00	4	6440,00
	Карта проксимити (антиклон)	шт.	200,00	0	0,00
Итого по разделу 3.1:					6 440,00
3.2. Монтаж доп. оборудования					
	Монтаж дополнительного оборудования	шт.	4830,00	1	4830,00
Итого по разделу 3.2:					4 830,00
Итого по 3 разделу:					12 070,00

3.1. Контроль доступа с дальней идентификацией					
	Контроллер 2-канальной магнитной петли CAME-009SMA2	шт.	13765,50	4	55062,00
	Магнитная петля П-274 (необходимо 30м на 1 проезд)	м	20,70	240	4968,00
	Контроллер сетевой Iron Logic Z-5R NET 8000, совмещённый со считывателем дальней идентификации	шт.	23690,00	4	94760,00
	Карта дальней идентификации	шт.	437,00	0	0,00
Итого по разделу 3.1:					154 790,00
3.2. Монтаж доп. оборудования					
	Монтаж дополнительного оборудования	шт.	37030,00	1	37030,00
Итого по разделу 3.2:					37 030,00
Итого по 3 разделу:					191 820,00

**Стоимость диспетчеризации, сервиса и личного кабинета**

Стоимость Диспетчеризации двора.					
п/п	Наименование	Ед./изм.	Стоимость в месяц.	Кол-во	Стоимость в год.
1	Интернет	2	3 000 Р	12	36 000 Р
2	Диспетчеризация двора «MDDS расширенный 1000»	1	25 000 Р	12	300 000 Р
	Итого к оплате за диспетчерское обслуживание за год.				336 000,00
	Оплата производится ежегодно или за полугодие , до 5 числа первого месяца оплачиваемого периода.				

Стоимость сервисного обслуживания систем.					
п/п	Наименование систем	Ед./изм.	Стоимость в месяц.	Кол-во	Стоимость в год.
1.	Сервис «все включено»	4	23 800 Р	12	285 600 Р
2.	Сервис «стандарт»	4	14 000 Р	0	168 000 Р
	Итого к оплате за сервисное обслуживание за год.				285 600,00

Стоимость личного кабинета.					
п/п	Наименование систем	Ед./изм.	Стоимость в месяц.	Кол-во	Стоимость в год.
1	Использование облачного сервиса "Личный кабинет 1000"	1	650 Р	12	7 800 Р
	Итого к оплате за сервисное обслуживание за год.				7 800,00

ВАЖНО !!! Особенностью нашего предложения, кроме технически надежного решения по доступной цене, является сервис "все включено". И это не просто страховка на случай вандальных действий, а полноценный сервис, который гарантирует непрерывную работу систем без дополнительных оплат с Вашей стороны.



Стоимость диспетчеризации, сервиса из расчета на одного плательщика (один автомобиль).

Все возможные варианты.

<i>ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ СТАНДАРТ</i>	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ «СТАНДАРТ» +ИНТЕРНЕТ	16 000,00
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ	650,00
ИТОГО ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ	16 650,00
ИТОГО С ПЛАТЕЛЬЩИКА (500 ПЛАТ.) <u>В МЕСЯЦ</u>	34 руб.*12=408 руб./год.

<i>ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ РАСШИРЕННАЯ</i>	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ «РАСШИРЕННАЯ 1000» +ИНТЕРНЕТ	28 000,00
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ	650,00
ИТОГО ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ	28 650,00
ИТОГО С ПЛАТЕЛЬЩИКА (500 ПЛАТ.) <u>В МЕСЯЦ</u>	58 руб.*12=696 руб./год.

<i>ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ РАСШИРЕННАЯ И СЕРВИСА СТАНДАРТ</i>	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ «СТАНДАРТ» +ИНТЕРНЕТ	16 000,00
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ “СТАНДАРТ”	3 500 * 4 = 14 000,00
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ	650,00
ИТОГО ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ	30 650,00
ИТОГО С ПЛАТЕЛЬЩИКА (500 ПЛАТ.) <u>В МЕСЯЦ</u>	62 руб.*12=744 руб./год.

<i>ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ РАСШИРЕННАЯ И СЕРВИСА СТАНДАРТ</i>	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ «РАСШИРЕННАЯ 1000» +ИНТЕРНЕТ	28 000,00
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ “СТАНДАРТ”	3 500 * 4 = 14 000,00
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ	650,00
ИТОГО ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ	42 650,00
ИТОГО С ПЛАТЕЛЬЩИКА (500 ПЛАТ.) <u>В МЕСЯЦ</u>	86 руб.*12=1032 руб./год.

<i>ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТОИМОСТЬ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ РАСШИРЕННАЯ И СЕРВИС ВСЕ.ВКЛ.</i>	
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ +ИНТЕРНЕТ	28 000,00
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”	5 950 * 4 = 23 800,00
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ	650,00
ИТОГО ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПЛАТЕЖ	52 450,00
ИТОГО С ПЛАТЕЛЬЩИКА (500 ПЛАТ.) <u>В МЕСЯЦ</u>	105 руб.*12=1260 руб./год.

Приложение №1
к коммерческому предложению**Тарифы и условия диспетчеризации:
«MDDS стандарт» (13 000 руб./мес.)**

Организация пропуски спецтранспорта, коммунальной и уборочной техники, аварийных служб.
SIM карты и телефонный трафик (для работы GSM устройств).
Видеоархив сроком до 7 суток.

«MDDS расширенный 1000» (25 000 руб./мес.)

Гостевой въезд, до 1000 квартир во дворе (Пропуск автомобилей по предварительным заявкам от жителей).
Организация пропуски спецтранспорта, коммунальной и уборочной техники, аварийных служб.
SIM карты и телефонный трафик (для работы GSM устройств).
Видеоархив сроком 7 суток на сервере компании.

Тарифы и условия сервисного обслуживания:**Сервис «стандарт»**

Ежедневное выполнение заявок
Ежеквартальные профилактические работы.
Срок выполнения заявок: в течение 24 ч.
Оборудование за счёт Заказчика. в т.ч. и вандальные действия.

Сервис «все включено»***

Ежедневное выполнение заявок
Ежеквартальные профилактические работы.
Срок выполнения заявок: в течение 24 ч.
Оборудование за счёт Исполнителя в т.ч. и вандальные действия.

*****«Обратите внимание, что это не страховка на случай вандальных действий, а полноценный сервис, который гарантирует непрерывную работу систем без дополнительных оплат с Вашей стороны».**